

STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfühlen



¡Disfrute con
confort superior!



AV. ZEMPOALTECAS #158 COL. EX. HDA. DEL ROSARIO C.P.02420, MÉXICO, D.F.

TEL.:(55) 5383 6141 / 5019 3944

e-mail: informesyventas@disav.com.mx web: www.disav.com.mx



DISAV



@disavmx



Disav

DHC y DHC-E

CALENTADORES DE AGUA
ELÉCTRICOS SIN TANQUE



ISO 9001
CERTIFICADO

- › Ahorros importantes de electricidad
- › Agua caliente sin limite al instante
- › No requiere gas ni ventilación al exterior
- › Compacto y ocupa poco espacio

1.413.247.338@USA

www.stiebel-eltron-latino.com

Datos Técnicos



Conforme a ANSI/UL Std. 174
Certificación con CAN/CSA Std. C22.2 No. 110

ISO 9001
CERTIFICADO




Modelo		DHC 3-1	DHC 6-2	DHC 8-2	DHC 10-2	DHC-E 8/10*	DHC-E 11 L	DHC-E 12	
# Catálogo		074050	074424	074055	074056	224201	235235	230628	
Corriente Monofásico - 60/50 Hz		1	1	1	1	1	1	1	
Voltaje		110-120 v	220-240 v	220-240 v	220-240 v	220-240 v	208-220 v	220-240 v	
Vatios		2.5-3.0 kW	5-6.0 kW	6.1-7.2 kW	8.1-9.6 kW	6.0-7.2 kW Nivel 1 8.1-9.6 kW Nivel 2	10.4-11.6 kW	10.1-12.0 kW	
Amperaje		23-25 A	22-25 A	28-30 A	37-40 A	30-32 A Nivel 1 35-40 A Nivel 2	50-53 A	46-50 A	
Interruptor auto. # requerido		30 A	30 A	40 A	50 A	40 A Nivel 1 50 A Nivel 2	60 A	60 A	
Calibre de alambre	AWG Cobre	10	10	8	8	8	6	6	
Mínimo flujo de agua para activar la unidad	GPM / l/min	0.32 / 1.2	0.47 / 1.8	0.69 / 2.6	0.79 / 2.6	0.265 / 1.0	0.265 / 1.0	0.265 / 1.0	
Peso	lbs / kg	4.6 / 2.1	4.6 / 2.1	5.3 / 2.4	5.3 / 2.4	5.9 / 2.7	5.9 / 2.7	5.9 / 2.7	
Dimensiones (Ancho/Alt./Esp.)		14 ³ / ₁₆ " / 36 cm x 7 ⁷ / ₈ " / 20 cm x 4 ¹ / ₈ " / 10.4 cm							
Volumen de agua nominal		0.13 gal / 0.5 l							
Presión de trabajo		150 PSI / 10 BAR							
Presión de prueba		300 PSI / 20 BAR							
Conexiones de tubería		½" NPT							
Aumento de temperatura al agua fría entrante con flujo	Litros/minuto	2	22 C°	43 C°	—	—	52 C°	69 C°	86 C°
		3	14 C°	29 C°	34 C°	46 C°	34 C°	46 C°	55 C°
		5	9 C°	17 C°	21 C°	28 C°	21 C°	28 C°	33 C°
	Galones/minuto	.5	41 F°	82 F°	—	—	90 F°	92 F°	108 F°
		1	20 F°	41 F°	49 F°	65 F°	49 F°	65 F°	79 F°
		1.5	14 F°	28 F°	33 F°	44 F°	33 F°	44 F°	53 F°

* Unidad de uso múltiple - para servicio de 7.2 kW o 9.6 kW. Al instalar seleccione el servicio deseado. Seguir las instrucciones para hacer el empalme correcto.

¡Disfrute con Confort Superior! Los calentadores de agua instantáneos Stiebel Eltron modelo DHC y DHC-E simplemente son los mejores para su apartamento o casa. Estas unidades son altamente eficientes, confiables y reconocidas internacionalmente como productos de excelente calidad. La ingeniería y tradición de excelencia en su fabricación Alemana hace de estos calentadores un producto de excepcional larga vida y confiabilidad.

Los modelos DHC utilizan una tecnología basada en un sencillo sistema de control hidromecánico de uso contrastado durante largos años en millones de unidades producidas. Los termostatos integrados en las unidades protegen, en todo momento, contra recalentamiento.

El modelo DHC-E ofrece la más avanzada tecnología e incorpora controles por microprocesador. Simplemente seleccione la temperatura de agua deseada y el sistema de control electrónico de su DHC-E se encargará de lo demás.

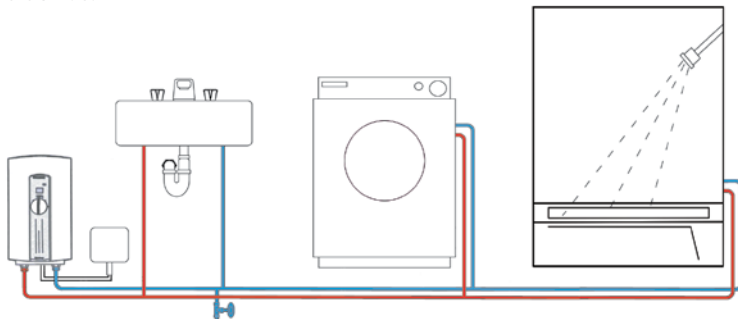

Disponibilidad de modelos y garantía puede variar según país. El tamaño del calentador adecuado dependerá de las condiciones locales y de cada país. Consulte a su distribuidor local para más información.

Stiebel Eltron USA

17 West Street, West Hatfield, MA 01088 USA

Teléfono USA 1.413.247.3380 | 800.582.8423 | fax 413.247.3369

info@stiebel-eltron-latino.com | www.stiebel-eltron-latino.com

Impreso con tinta de soja en papel reciclado libre de cloro. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Nuestra meta siempre es proveer la más avanzada tecnología.



Resistencia de Cobre Exclusiva de Stiebel Eltron

Protector térmico automático


Unidad térmica

Modulo de control electrónico

Bloque de cableado

Sensor de temperatura

Sensor de flujo

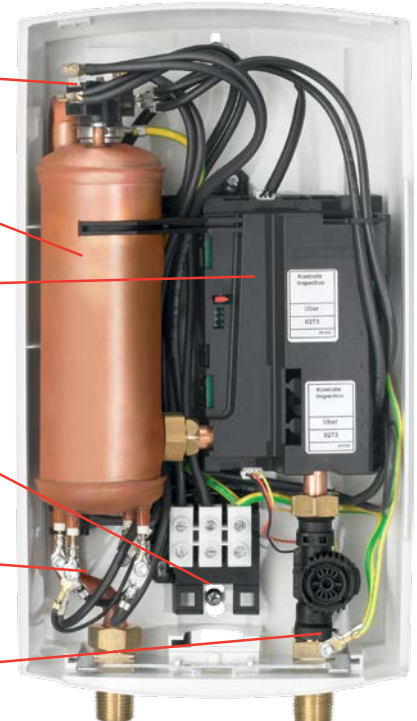

STIEBEL ELTRON

Distribuido por: